




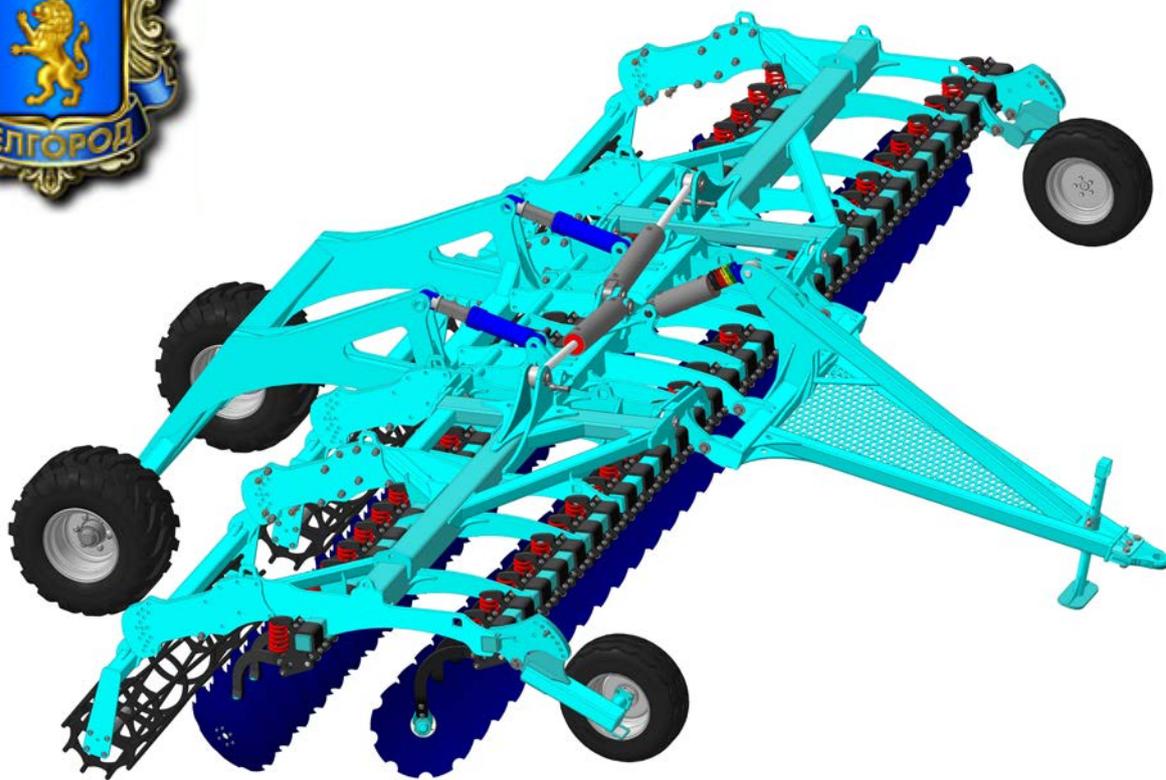

## Дисковая мульчирующая борона Д-1000ПС «ДОМИНАНТА»



### Модернизированный рабочий орган (запатентован)

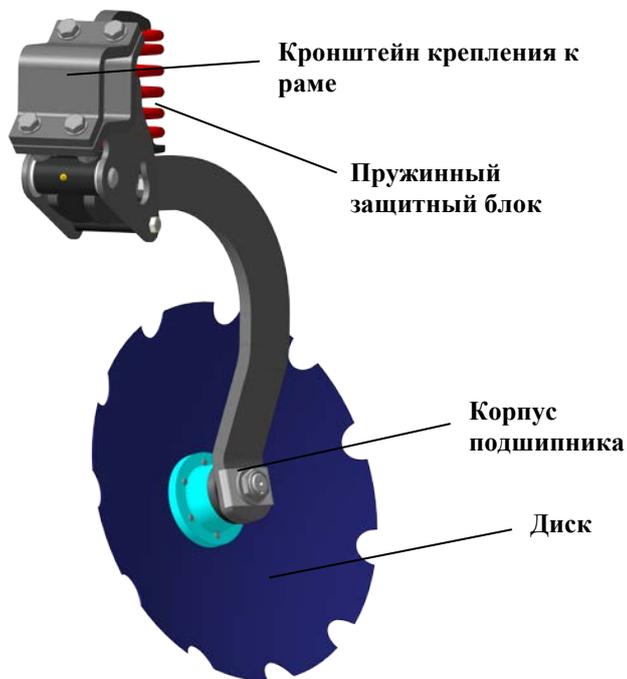


- Подшипниковый узел из высокопрочного чугуна
- Вращающийся корпус
- Компактное крепление к стойки
- Увеличенный просвет между узлом и диском – уменьшает забивания почвой


### Технические характеристики изделия:

Наименование показателя	Значение показателя
Рабочая скорость движения, км/ч	до 15
Транспортная скорость не более, км/ч	20
Рабочая ширина захвата, м	<b>9,9</b>
Глубина обработки не более, см	18
Масса конструкционная, кг	
- с прутковыми катками	<b>10 965</b>
Угол атаки дисков, град.	17
Угол подрезания дисков, град.	17
Количество рабочих органов, шт.:	
- в одном ряду	36
- всего	<b>72</b>
Количество рядов дисков, шт.	2
Расстояние между дисками в ряду, мм	275
Расстояние между рядами дисков, мм	1070
Диаметр дисков, мм	<b>610</b>
Габариты в рабочем (транспортном) положении, мм:	
ширина	10180 (6380)
высота	1580 (4620)
длина	7355 (7055)
Агрегатирование с тракторами	<b>от 470 л.с.</b>


**Прочная и надежная трех балочная рама.**

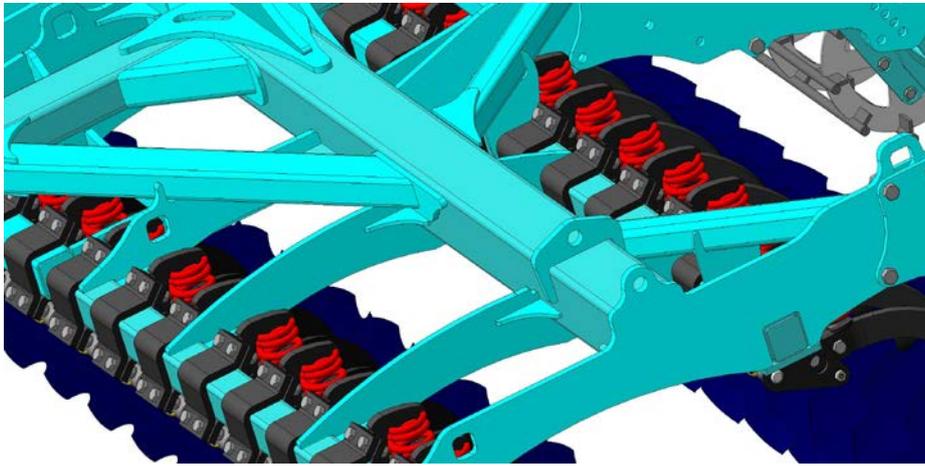


**Мощное крепление снщи к раме.**

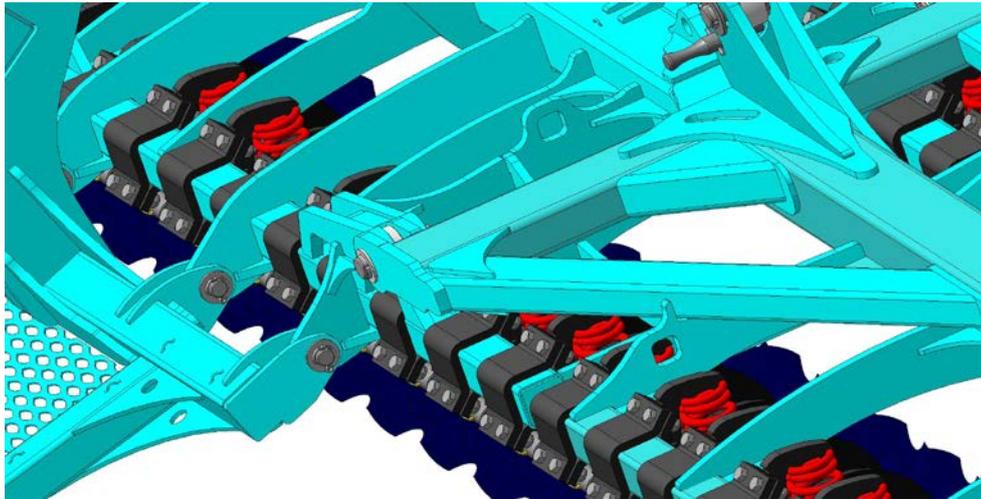


**Клипсовая регулировка глубины обработки.**

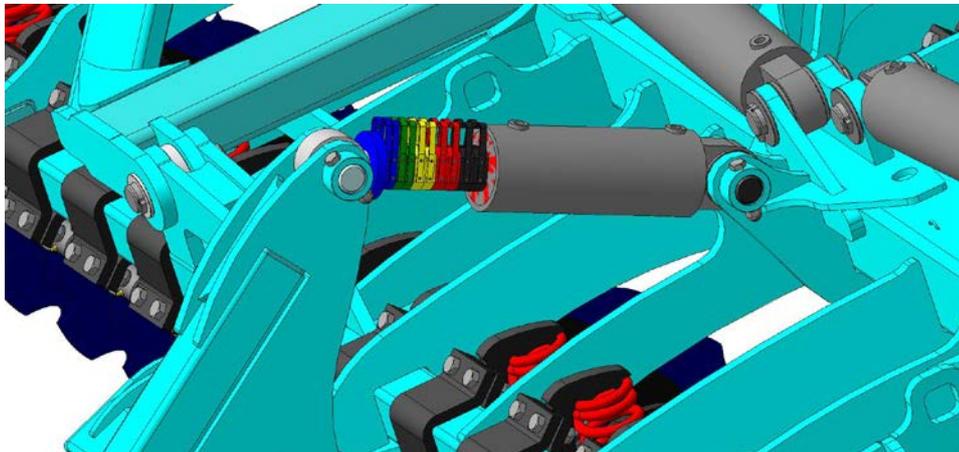

**Усиленная ходовая тележка.**

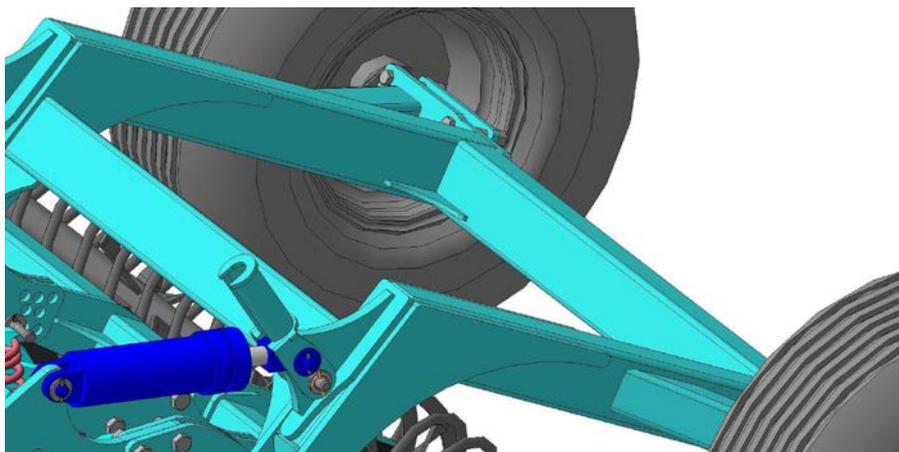

**Прутковый каток диаметром 500мм из прута 30мм  
доступна опция из пруткового катка барабанного типа.**

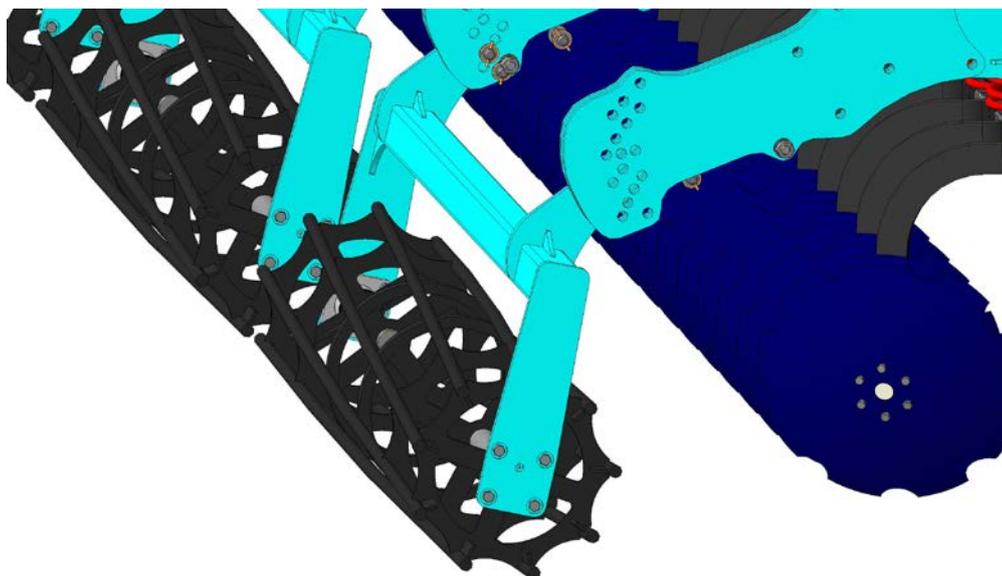

### **Технические отличия и конструктивные особенности изделия:**

Характеристика	Значение
<b>1. Режущий узел.</b>	
- Необслуживаемый подшипниковый узел со ступичным закрытым подшипником – аналог Lemken Rubin 9.	- Минимум времени на обслуживание, долговечность, надежность.
- Сферический зубчатый диск диаметром 610мм (Bellota, Испания) из борсодержащей стали.	- Максимальная глубина обработки и качество разделки почвы, стойкость к истиранию абразивом, долговечность.
- Стойка с пружинным блоком защиты (Запатентовано).	- Самоочистка рабочего органа, практически исключая забивание (залипание) в рабочей зоне по любым фонам, дополнительное крошение за счёт вибраций стойки, защита от камней и других препятствий.
- Метизное крепление режущих узлов к несущей раме.	- Отсутствие ослаблений в рамных конструкциях сварными швами, отверстиями и др.
- Расстановка рабочих органов.	- Гарантированная расстановка рабочих органов с полным перекрытием на всей ширине захвата с минимальными неровностями подошвы почвы.
- Оптимальные углы атаки и подрезания.	- Качественная почвообработка при минимальном расходе топлива.
<b>2. Система распределения почвенного потока.</b>	
	- Крошение и выравнивание крупных частиц оборачиваемого пласта.
<b>3. Система опорных катков.</b>	
	- Окончательное выравнивание, прикатывание, измельчение обработанной поверхности, установка необходимой глубины обработки.
<b>4. Рама.</b>	
	- Мощная трёх балочная рама из специальной низколегированной стали. Жесткость и прочность всей конструкции при работе и транспортировке.
<b>5. Тяга сцепная.</b>	
	- Жесткая конструкция, удобная система сцепления для отечественных и импортных тракторов.
<b>6. Ходовая тележка.</b>	
	- Жесткая и прочная конструкция, широкопрофильные с/х шины, мощный подшипниковый узел, высокий дорожный просвет. Безопасная транспортировка по дорогам и пересеченной местности.
<b>7. Гидросистема.</b>	
	- Гидроцилиндры 4 кл. исполнения (250 атм.), разрывные муфты, двухслойные РВД.