


## Культиватор стерневой средний КСС-7800 ОЛИМП




### Рабочий орган культиватора Goliath Vibro (Bellota)

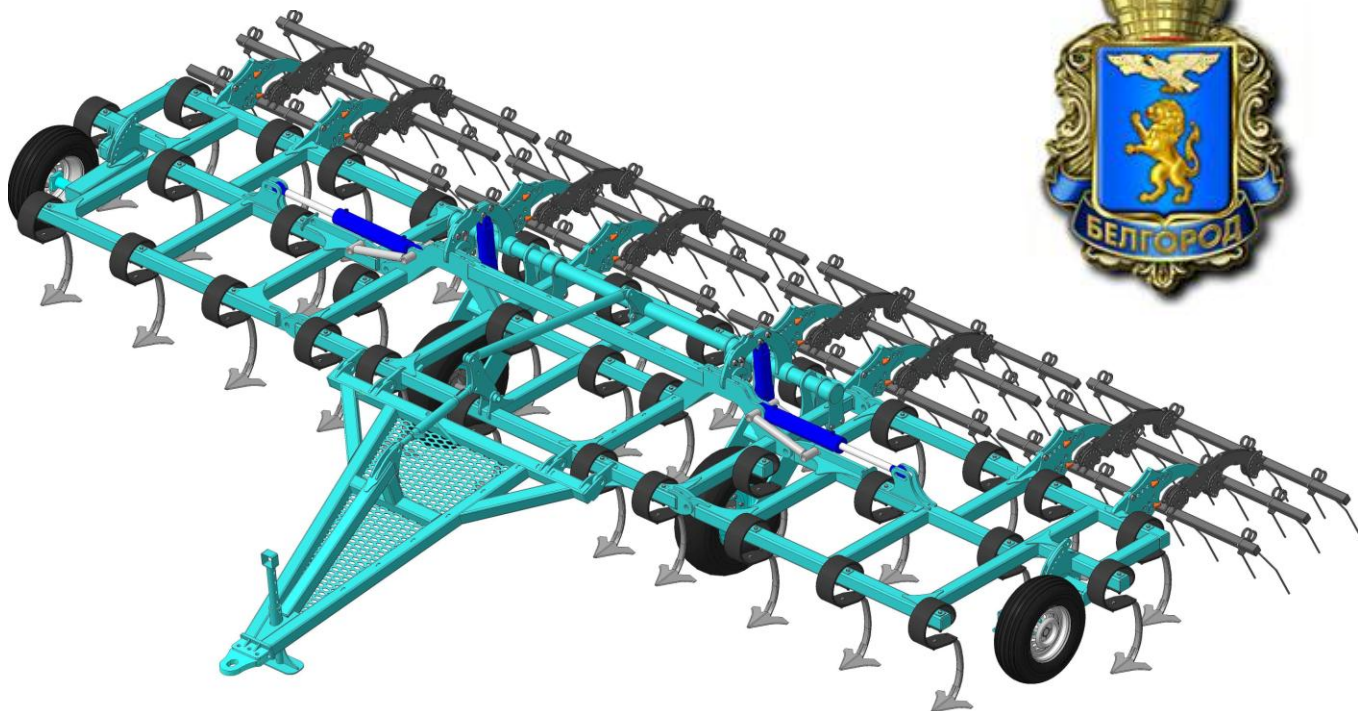


### Технические характеристики изделия:

Наименование показателя	Значение показателя
Рабочая скорость движения, км/ч	8...18
Транспортная скорость не более, км/ч	20
Рабочая ширина захвата, м	<b>7,84</b>
Глубина обработки не более, см	10
Масса конструкционная, кг	<b>3 500</b>
Количество рабочих органов Goliath Vibro (Bellota), шт.	28
Ширина лапы, мм	<b>330</b>
Толщина прутьев борон скребниц, мм	12
Расстояние между прутьями борон, мм	300
Высота от обрабатываемой поверхности до рамы, мм	<b>700</b>
Габариты в транспортном (рабочем) положении(с бороной), мм:	
ширина	5100 (8150)
высота	3500 (1300)
длина	6250 (6250)
Дорожный просвет, мм	350
Мощность трактора не менее, л.с.	<b>180-225</b>


## Система копирования рельефа почвы

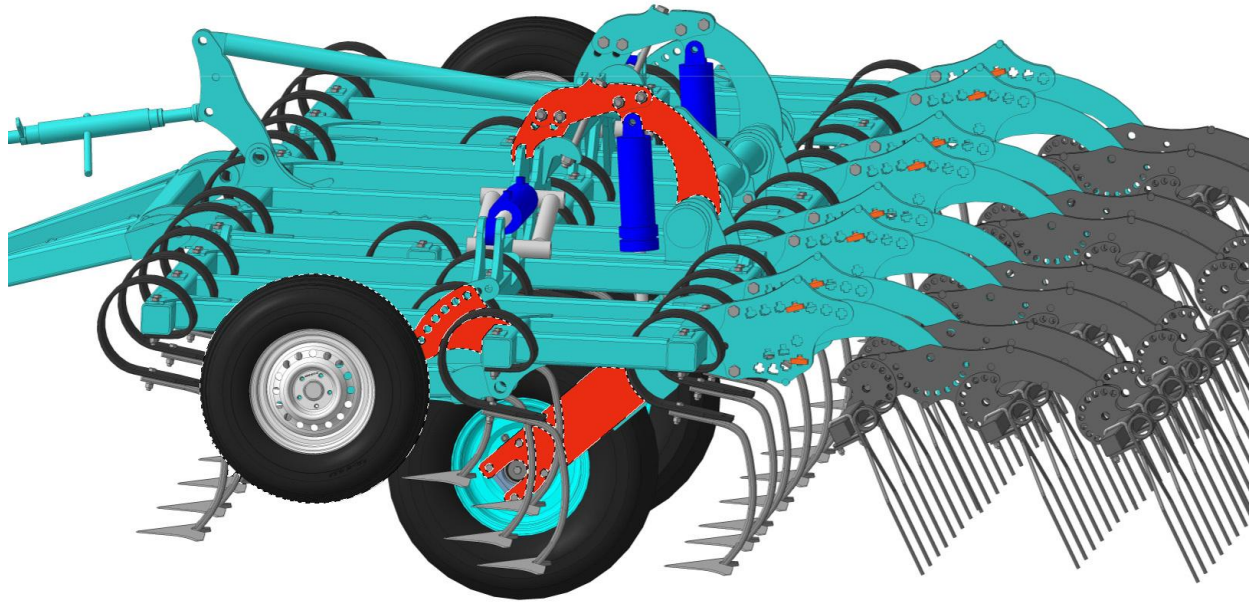

## Система стабилизации горизонтального положения культиватора

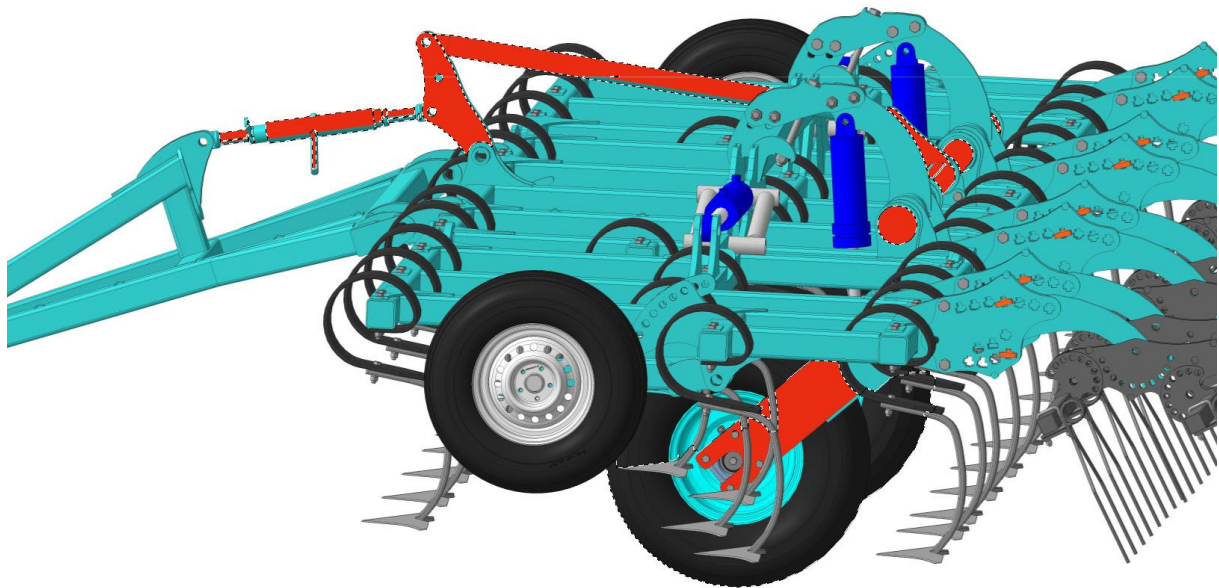

**Высота рамы от поверхности почвы 700 мм способствует беспрепятственному проходу растительных остатков.**

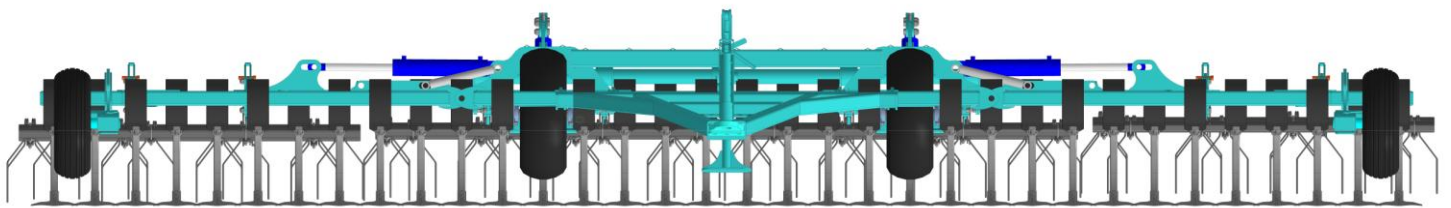

**Устойчивая к забиванию трехрядная зубовая борона**