

Культиватор стерневой тяжелый КСТ-7500 КЕДР



Рабочий орган культиватора

Технические характеристики изделия:



Наименование показателя	Значение показателя
Рабочая скорость движения, км/ч	10...12
Транспортная скорость не более, км/ч	20
Рабочая ширина захвата, м	7,5
Глубина обработки не более, см	15
Масса конструкционная, кг	6975
Количество рабочих органов, шт.	25
Ширина лапы, мм	370
Шаг следа рабочих органов, мм	300
Габариты в транспортном (рабочем) положении, мм:	
ширина	7800 (5630)
высота	2000 (3000)
длина	8500
Дорожный просвет, мм	350
Мощность трактора, л.с.	170-250


Культиватор дополнительно комплектуется: 1. Трехрядной пружинной бороной.

г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 370 т./ф. (47248) 3-15-19, 3-15-34
promagro31@mail.ru


Система стабилизации горизонтального положения культиватора

и копирования рельефа почвы

Высота рамы от поверхности почвы 700 мм способствует беспрепятственному проходу растительных остатков.

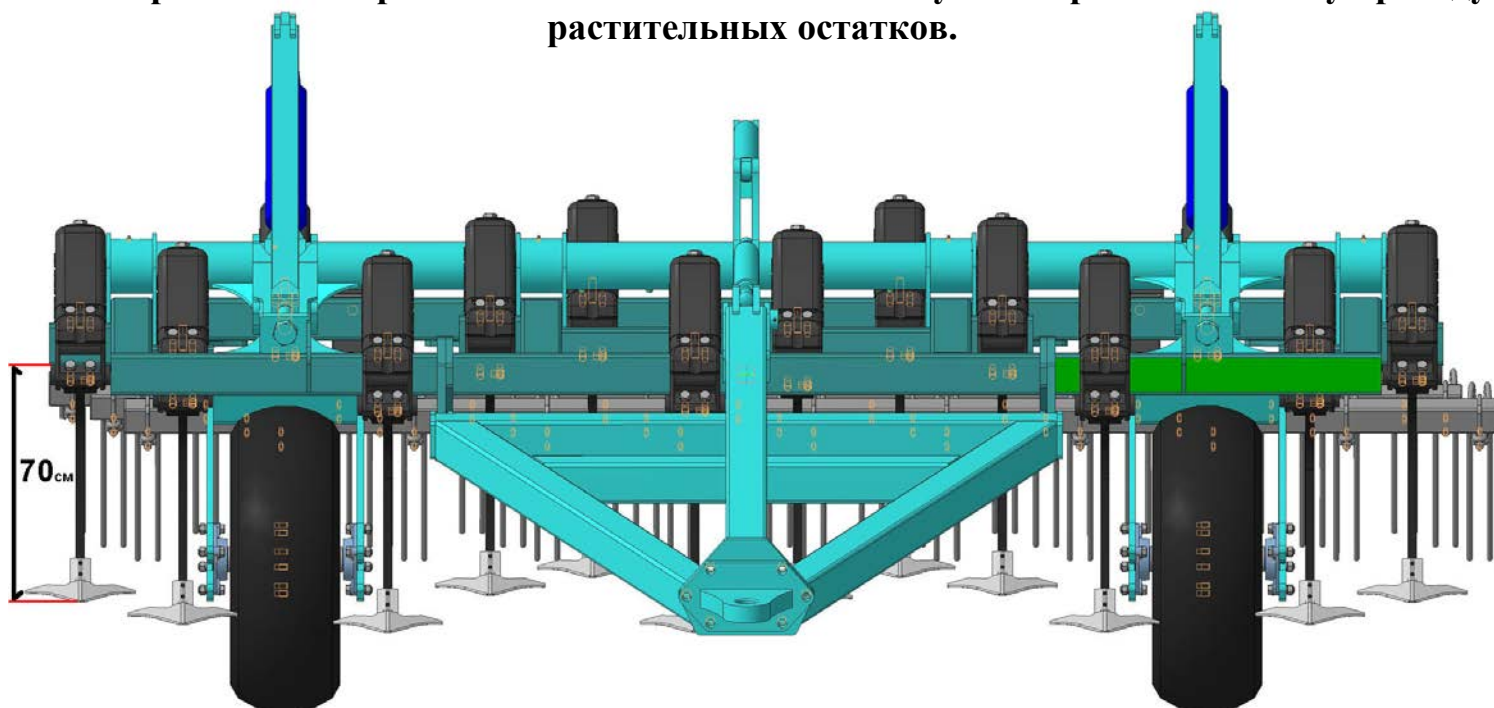

Устойчивая к забиванию трехрядная зубовая борона

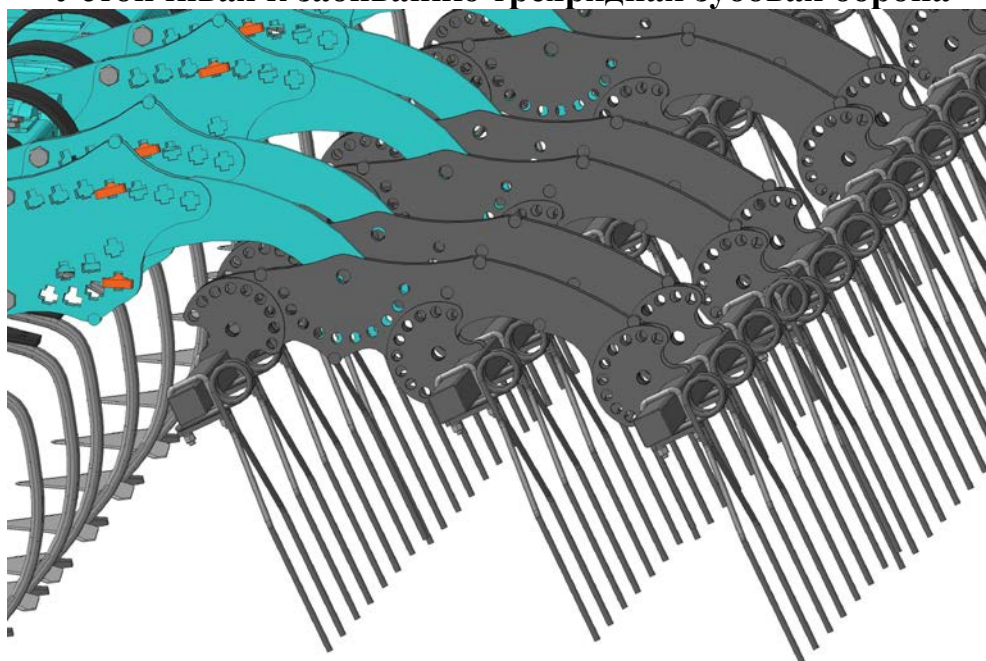

г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 370 т./ф. (47248) 3-15-19, 3-15-34
promagro31@mail.ru