

Культиватор стерневой тяжелый КСТ-9300 КЕДР



Рабочий орган культиватора

Технические характеристики изделия:




Наименование показателя	Значение показателя
Рабочая скорость движения, км/ч	10...12
Транспортная скорость не более, км/ч	20
Рабочая ширина захвата, м	9,3
Глубина обработки не более, см	15
Масса конструкционная, кг	8500
Количество рабочих органов, шт.	31
Ширина лапы, мм	370
Шаг следа рабочих органов, мм	300
Габариты в транспортном (рабочем) положении, мм:	
ширина	9600 (4400)
высота	2000 (4000)
длина	8500
Дорожный просвет, мм	350
Мощность трактора, л.с.	225-270


Культиватор дополнительно комплектуется: 1. Трехрядной пружинной бороной.

и копирования рельефа почвы

Высота рамы от поверхности почвы 700 мм способствует беспрепятственному проходу растительных остатков.

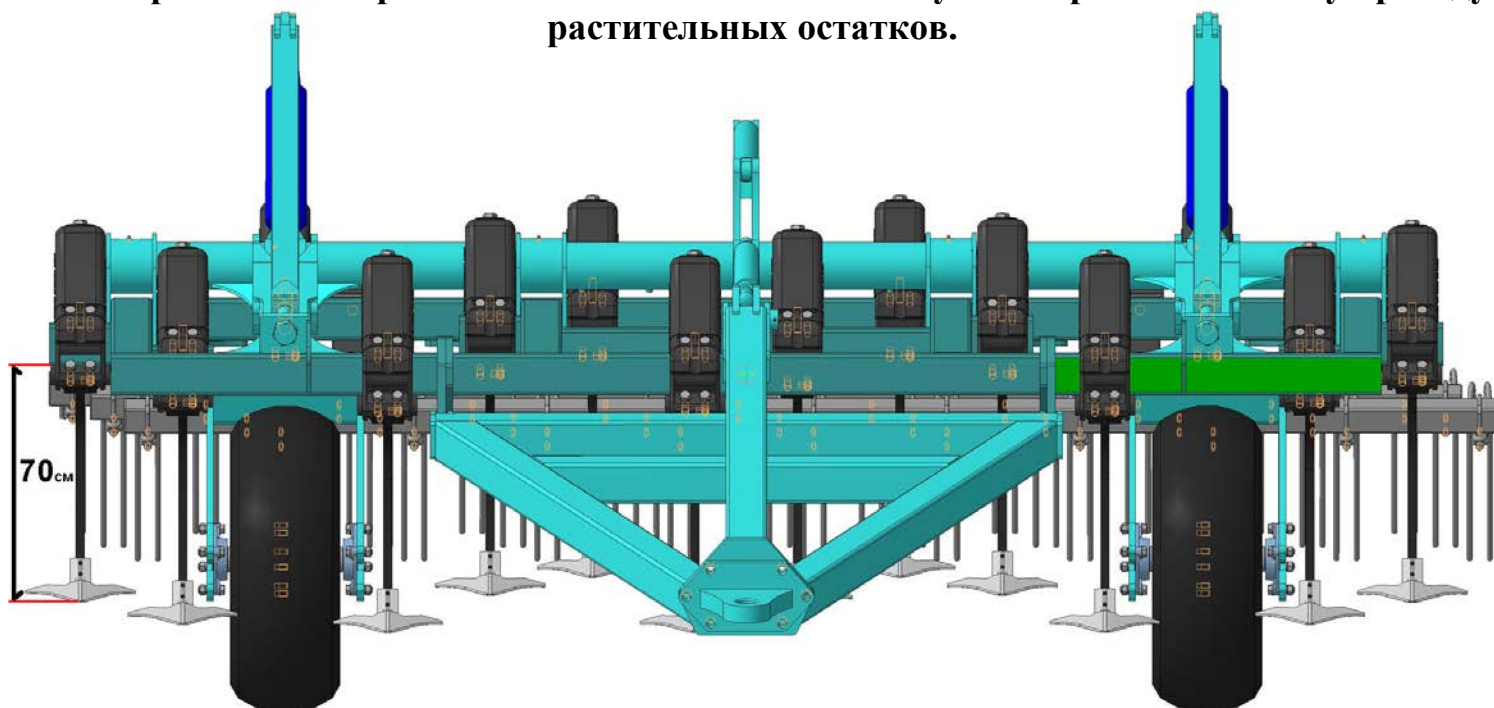

Устойчивая к забиванию трехрядная зубовая борона

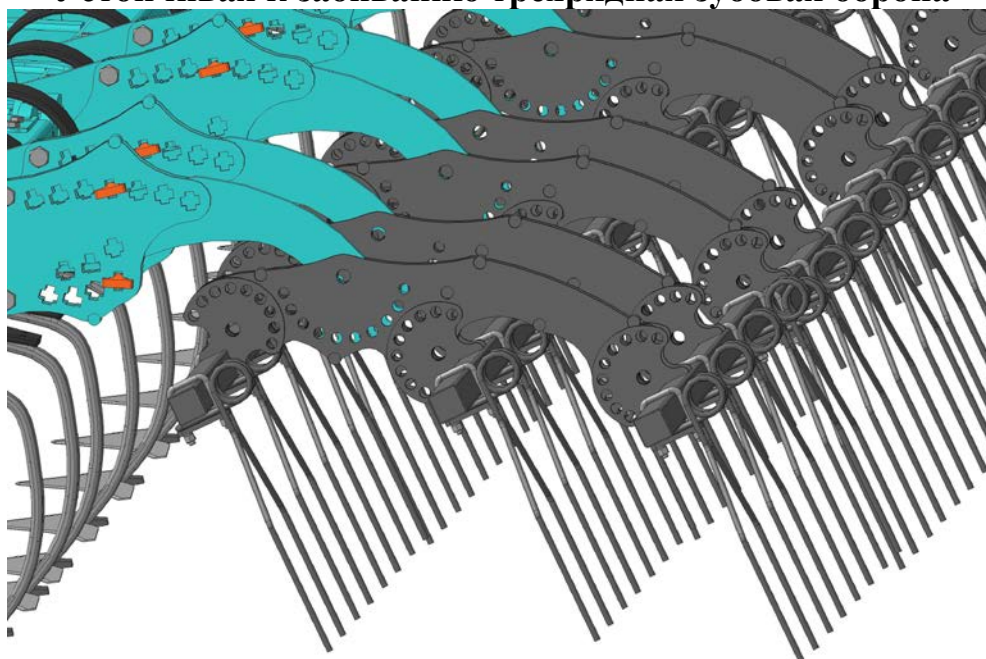

г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 370 т./ф. (47248) 3-15-19, 3-15-34
promagro31@mail.ru